


Gumidugós tengelykapcsolók

Agy anyaga : Öntöttvas


Betét anyaga : gumi

Műk. Hőmérséklet : - 30C° - + 80C°

Alkalmazás : nagy terhelések, betonipar, ventilátorok

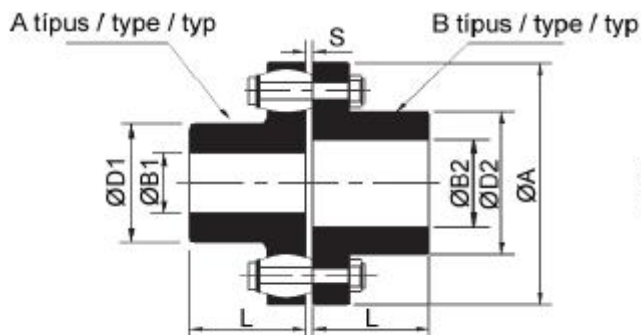

PRB-360-ig / up to PRB-360 / do PRB-360

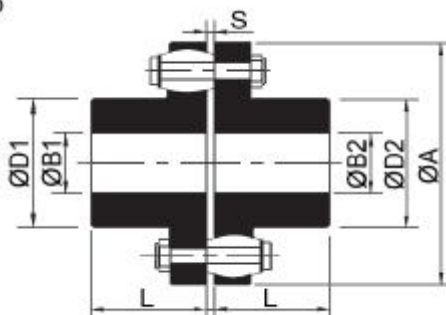

PRB-400-tól / from PRB-400 / od PRB-400

Típus	Átvihető nyomaték (Nm)	Max. Fordulat (1/min)	Min. furat (mm)	Max. furat (mm)		ØA	ØD1	ØD2	L	S	Tömeg (kg)	Max. eltérések (mm)		
				B1	B2							Axial	Radial	°
PRB-105-3	95	7200	11	30	32	105	48	50	45	2-6	2,55	2	0,3	1
PRB-116-4	146	6100	12	39	42	116	60	68	45	2-6	3,6	2	0,3	1
PRB-125-4	166	5500	14	45	50	125	68	78	50	2-6	4,65	2	0,4	1
PRB-144-6	318	4900	18	50	60	144	82	91	55	2-6	6,8	2	0,4	1
PRB-162-6	525	4500	22	60	65	162	89	100	60	2-6	11	2	0,4	1
PRB-178-6	643	3800	24	70	75	178	105	115	70	2-6	13,35	2	0,5	1
PRB-198-10	1248	3400	28	80	90	198	124	135	80	2-6	19,25	2	0,5	1
PRB-228-11	2050	3000	28	90	100	228	133	146	90	4-10	30	3	0,6	1
PRB-252-12	3069	2700	38	105	115	252	156	167	100	4-10	38,15	3	0,6	1
PRB-285-11	4552	2400	48	115	125	285	170	186	110	4-10	53,8	3	0,7	1
PRB-320-12	6099	2100	55	125	135	320	196	212	125	4-10	74,2	3	0,7	1
PRB-360-11	8900	1900	65	135	150	360	212	232	140	4-12	80	4	0,9	1
PRB-400-10	12051	1700	75	160	160	400	230	230	160	4-12	120	4	1,1	1
PRB-450-12	18602	1500	85	180	180	450	260	260	180	4-12	170	4	1,1	0,5
PRB-500-14	25802	1350	95	200	200	500	290	290	200	4-12	220	4	1,1	0,4
PRB-560-10	31003	1200	95	225	225	560	320	320	220	4-8	300	2	1,5	0,3
PRB-630-12	41998	1050	100	250	250	630	355	355	240	4-8	380	2	1,5	0,3
PRB-710-12	75000	950	100	260	260	710	385	385	260	5-9	540	2	1,8	0,3
PRB-800-14	100000	850	100	280	280	800	420	420	290	5-9	750	2	1,8	0,3
PRB-900-16	154998	750	100	305	305	900	465	465	320	5-9	1010		1,8	0,3