

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30 °C +140°C

Alapanyag:

Thermoplastic,
beágyazott acélspirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület
Flexibilis és rugalmas
Kopásálló és oldószerálló

Felhasználható:

Magas és alacsony hőmérsékletű levegő,-
por,- gőzök,- (vegyi)gázok szállítására



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Vákumterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	m/ H ₂ O	
40	42,8	165	40	3,0	HÓÁ_40
45	47,8	185	45	3,0	HÓÁ_45
50	52,8	210	50	3,0	HÓÁ_50
60	62,8	235	60	3,0	HÓÁ_60
65	67,8	255	65	3,0	HÓÁ_65
70	72,8	280	70	3,0	HÓÁ_70
75	77,8	290	75	2,5	HÓÁ_75
80	83,2	340	80	2,5	HÓÁ_80
90	93,2	380	90	2,5	HÓÁ_90
100	104,2	540	100	2,5	HÓÁ_100
110	114,2	610	110	2,0	HÓÁ_110
120	124,5	670	120	2,0	HÓÁ_120
125	129,0	690	125	2,0	HÓÁ_125
130	134,2	790	130	2,0	HÓÁ_130
140	144,2	850	140	2,0	HÓÁ_140
150	156,0	940	150	1,5	HÓÁ_150
160	166,0	1050	160	1,5	HÓÁ_160
180	186,0	1090	180	1,5	HÓÁ_180

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

+200°C-ig

Alapanyag:

EPDM/PP, rétegelt üvegszál,
speciális műanyag spirállal

Tulajdonság:

Sima belső felület
Lépésálló, könnyű szerkezetű

Felhasználható:

Kipufogógázok,- magas hőmérsékletű
levegő elszívására

Kiszerezés:

2,5; 5; 7,5; 12,5; 15fm-s tekercsekben



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Vákufterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	m/ H ₂ O	
51	68	420	4,0	KIPUF_51
63	80	510	2,8	KIPUF_63
76	93	610	1,7	KIPUF_76
102	119	800	0,5	KIPUF_102
127	144	980	0,4	KIPUF_127
152	169	1160	0,3	KIPUF_152
203	220	1520	0,1	KIPUF_203

Szín:

Ezüst

Hőmérséklet:

-60°C +900°C (rövid ideig +1100°C)

Alapanyag:

Többrétegű speciális üvegszövet,
Külső VA acélspirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület
Flexibilis és rugalmas

Felhasználható:

Kiemelkedően magas és alacsony hőmérsékletű levegő,-
por,- gőzök,- gázok szállítására nyomás vagy vákuumterhelés mellett

Kiszerelés:

6; 3fm-s tekercsekben



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	bar	m/ H ₂ O	
100	114	280	0,130	1,80	EH_100
110	124	305	0,120	1,60	EH_110
120	134	331	0,115	1,40	EH_120
125	139	343	0,110	1,20	EH_125
130	144	356	0,105	1,10	EH_130
140	154	382	0,100	0,90	EH_140
150	164	307	0,070	0,75	EH_150
160	174	327	0,065	0,70	EH_160
170	184	346	0,065	0,65	EH_170
180	194	365	0,060	0,55	EH_180
230	214	403	0,060	0,45	EH_230
225	239	451	0,055	0,40	EH_225
250	264	499	0,040	0,35	EH_250
275	289	547	0,040	0,30	EH_275
300	314	595	0,035	0,25	EH_300
315	329	615	0,035	0,20	EH_315
325	339	655	0,030	0,15	EH_325
350	364	691	0,025	0,15	EH_350
400	414	787	0,025	0,10	EH_400
450	464	883	0,020	0,10	EH_450
500	514	979	0,020	0,10	EH_500
600	614	1172	0,015	0,05	EH_600

Szín:

Fehér

Hőmérséklet:

-70 °C-tól +260 °C-ig

Alapanyag:

Teflon + külső acélfonat


Tulajdonság:

Sima vagy hullámos belső felület

Számos vegyi anyagnak ellenáll

Magas üzemi hőmérsékleten,

nagy üzemi nyomás mellett alkalmazható

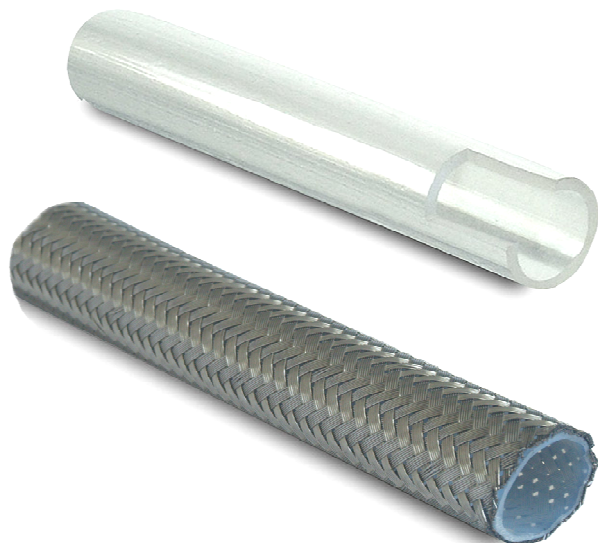

Belső átmérő	Külső átmérő	Üzemi nyomás	Cikkszám
mm	mm	bar	
Natúr teflontömlő			
2	4	22	TEFL_02
3	5	15	TEFL_03
4	6	12	TEFL_04
6	8	11	TEFL_06
8	10	8	TEFL_08
10	12	8	TEFL_10
12	14	7	TEFL_12
16	18	5	TEFL_16
Teflontömlő egyenes belsővel, külső acélfonattal			
5	9	260	TEFL_E_05
6	10	241	TEFL_E_06
8	12	207	TEFL_E_08
10	14	183	TEFL_E_10
12	17	161	TEFL_E_12
16	21	114	TEFL_E_16
20	25	103	TEFL_E_20
25	30	80	TEFL_E_25
Teflontömlő hullámos belsővel, külső acélfonattal			
6	10	172	TEFL_H_06
8	12	150	TEFL_H_08
10	14	138	TEFL_H_10
12	17	103	TEFL_H_12
16	21	83	TEFL_H_16
20	25	69	TEFL_H_20
25	30	46	TEFL_H_25
32	38	38	TEFL_H_32
38	44	32	TEFL_H_38
50	56	23	TEFL_H_50

Alapanyag:

Külső rész: körszövött, 100% poliészter

Belső rész: SBR/EPDM keverék

Csatlakozó (ha van): alumínium

Felhasználható:

Öntözésre, szivattyúzásra (nyomó oldalra)



Cikkszám	Típus	Storz méret	Nyomás	Kiszerezés
			bar	m
TCS_TUZH_52	szerelvény nélkül	52-C	16,0	20,0
TCS_TUZH_75	szerelvény nélkül	75-B	16,0	20,0
TCS_TUZH_110	szerelvény nélkül	110-A	16,0	20,0
TCS_TUZH_SZ_52	szerelvénnyel	52-C	16,0	20,0
TCS_TUZH_SZ_75	szerelvénnyel	75-B	16,0	20,0
TCS_TUZH_SZ_110	szerelvénnyel	110-A	16,0	20,0